

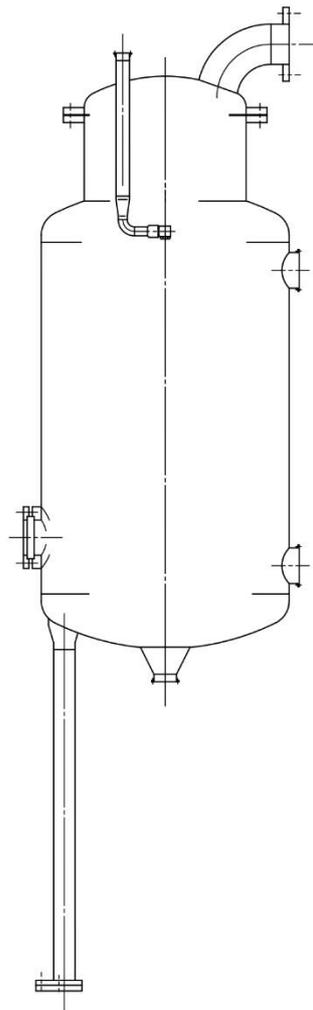



真空脱気機

DE-AERATORS

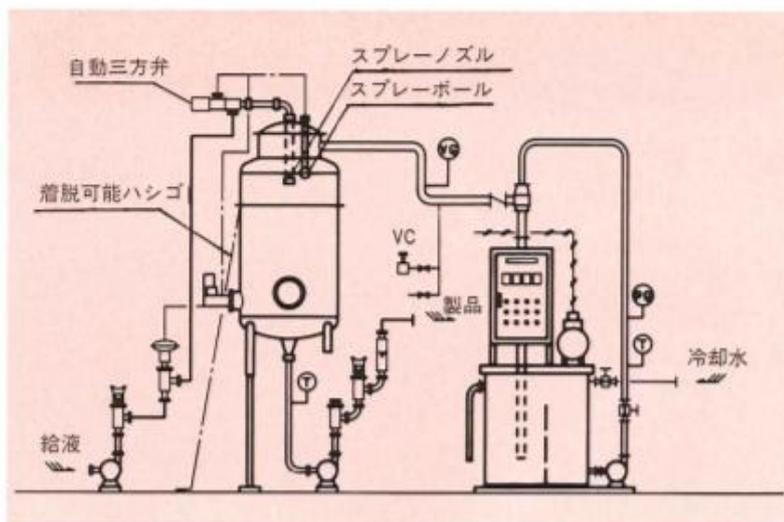

日南機械株式会社

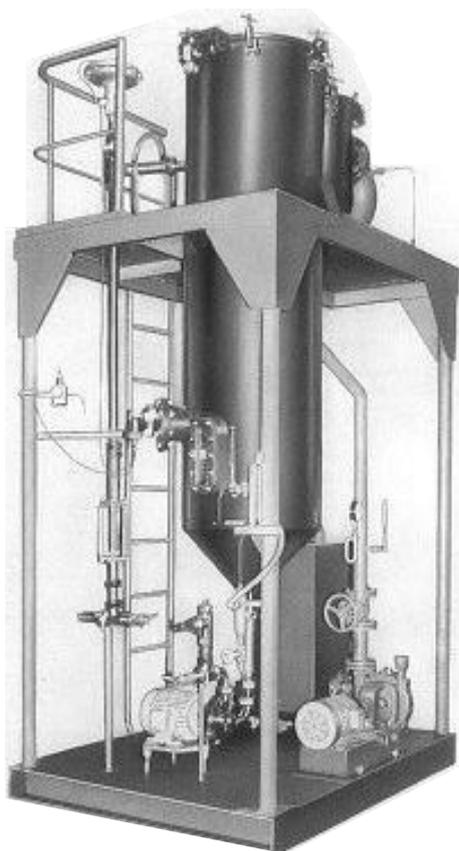

■用途

- ・ストレート果汁
- ・ピューレ
- ・ペースト
- ・クリーム
- ・清涼飲料
- ・高粘度液

標準仕様 STANDARDSPECIFICATIONS

型式		DEA-50/N	DEA-60/N	DEA-70/N	DEA-85/N	DEA-100/N	DEA-120/N	
外形寸法	Dφ	mm	500	600	700	850	1,000	1,200
	H	mm	3,000	3,100	3,300	3,500	4,200	4,400
	L	mm	1,800	2,450	2,450	2,850	3,300	3,900
	W	mm	1,120	1,120	1,120	1,170	1,470	1,770
諸元	処理量	ストレート果汁 kg/hr	~1,200	1,200~2,800	2,000~6,000	4,000~10,000	7,000~18,000	13,000~30,000
	使用冷却水	18°Cm ³ /hr	0.8	1.5	1.5	1.5	2.7	4.5
	使用電力	200vkw	4.7	5.4	6.8	8.3	13.1	16.9

給液温度20℃ 操作真空度40 Torr 処理液：ストレート果汁

弊社真空脱気器は、果実工業のほか化学工業にも使用されています。各部品には高度技術が応用されており、回分式・連続式問わず様々な真空度に対しての設計が可能です。排出ポンプ・液面調節器・真空調節器・真空装置も装備し、脱気能力が優れています。